

ロングセラー商品

熱風循環式乾燥炉

焼付から低温乾燥まで（シーズ・ヒーター方式）

多様な
用途

コンパクト
サイズ

一定温度
に制御

かんたん
初期設置



より高性能に、
使いやすく進化。

特長 コンパクトサイズで様々な用途に使用できる熱風循環式乾燥炉です。
循環式ファンで乾燥炉内の温度分布を均一に保ちます。

台車・棚を快適出し入れ


炉内底面に鉄板付き。
床面との段差がほぼ無いため、
棚や台車の炉内出し入れが簡単です。

複雑形状ワークの乾燥に最適

熱風が乾燥炉内を対流するため、
複雑な形状の加工品でも、均一に
乾燥させることができます。

株式会社常盤電機

寸法図

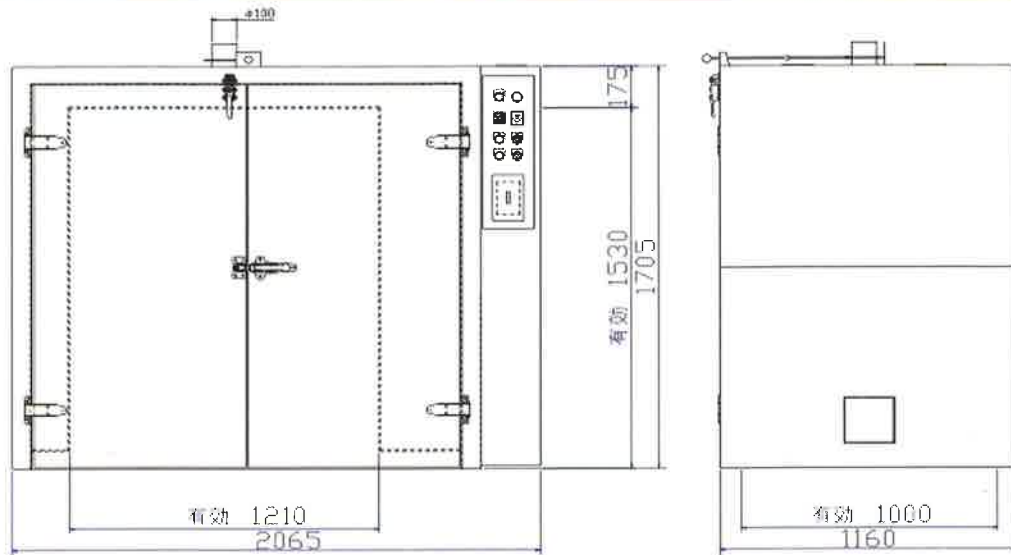

仕様

炉内寸法	幅1200 × 奥行1000 × 高さ1530
電気容量	200V 3相
温度	40～200℃(可変)
ヒーター	15kW (出力レベルを50% or 100%で切替可)
循環ファン	0.4kW × 2台
重量	650kg
過熱防止装置	異常警報ブザー・ランプ点灯・ヒーターOFF

寸法、熱源、乾燥方式など、お客様のご要望に応じて個別設計・製作します。お気軽にご相談ください。



電気ヒーター式乾燥炉例



間熱ガス式乾燥炉例

製造元

株式会社常盤電機

〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘1-15

☎ 0574-62-6221

✉ sankiweb@tokiden.co.jp

🔍 <https://www.tokiden.co.jp/>

販売店